
Le routeur est le carrefour, pas Internet

La box ou le routeur relie le logement à Internet et organise le réseau local. L'inventaire sert à savoir ce qui est branché, maintenu et encore utile, sans recopier aucun mot de passe.

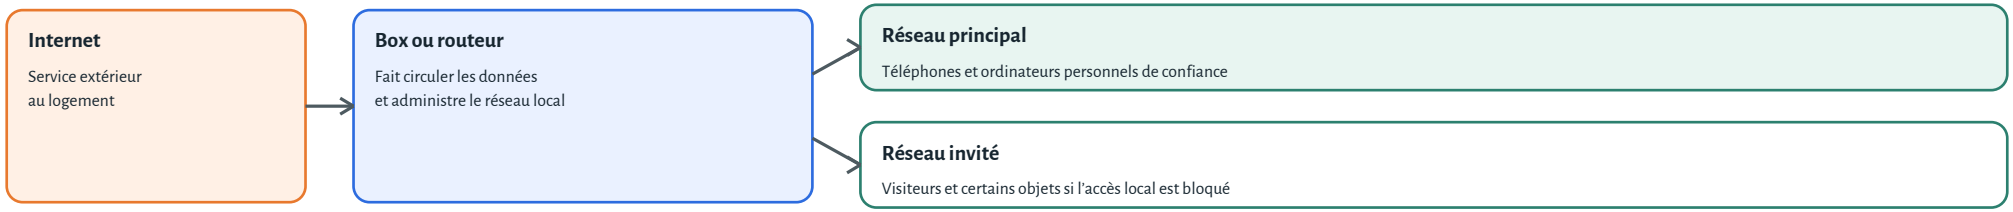

Le réseau invité est une séparation logique. Il n'est pas simplement la bande 2,4 GHz ou 5 GHz.

Deux secrets

Le mot de passe Wi-Fi permet de rejoindre le réseau. Le mot de passe d'administration permet de modifier le routeur. Ils doivent rester différents.

Deux espaces

Le principal accueille les appareils personnels. L'invité donne Internet sans ouvrir le réseau local lorsque le routeur l'isole correctement.

Une décision

Un objet inutile, sans application officielle ou sans support n'a pas besoin de rester branché.

Avant une modification importante

Notez le modèle exact, vérifiez l'aide officielle de l'opérateur ou du fabricant et assurez-vous de pouvoir reconnecter les appareils essentiels. Ne réinitialisez pas la box pour explorer un menu.

Principal, invité ou débranché ?

Un réseau invité utile possède un nom et un mot de passe distincts et limite l'accès au réseau local. Sa présence ne remplace ni les mises à jour ni la protection du compte fabricant.

Réseau principal

Pour : téléphones, ordinateurs et stockage personnel de confiance.

Contient : appareils capables d'accéder aux imprimantes, fichiers partagés ou services locaux.

Secret : ne le donnez pas comme code d'accueil permanent.

Réseau invité

Pour : visiteurs et certains objets lorsque le modèle le permet.

Réglage recherché : Internet uniquement, accès au réseau local ou intranet désactivé.

Attention : un point d'accès ou répéteur peut ne pas isoler comme le routeur principal.

Test prudent avec deux appareils qui vous appartiennent

- ☐ Je note le modèle et la version du routeur avant de changer un réglage.
- ☐ J'active le réseau invité avec un nom neutre et un secret différent.
- ☐ Je choisis Internet uniquement ou je désactive l'accès local / intranet si cette option existe.
- ☐ Je connecte un appareil non essentiel au réseau invité.
- ☐ Je vérifie qu'Internet fonctionne sans ouvrir les appareils ou partages du réseau principal.
- ☐ Je désactive le réseau invité si le comportement n'est pas celui annoncé par le fabricant.

Trois confusions à éviter

2,4 GHz et 5 GHz : ce sont des bandes radio, pas automatiquement deux niveaux de confiance.

Réseau invité et réseau IoT : les noms varient. Lisez surtout les droits d'accès au réseau local.

Routeur et antivirus : le routeur organise les connexions ; il ne corrige pas une caméra abandonnée ni un compte compromis.

Décision simple : si l'objet n'a plus d'usage ou de support, isolez-le ou débranchez-le.

Ne notez aucun secret sur l'inventaire. Inscrivez seulement où se trouve la procédure officielle ou qui sait administrer l'appareil.

Inventaire de départ

Commencez par la box ou le routeur, puis faites le tour des pièces. La liste de l'interface peut aider, mais un nom technique inconnu doit être rapproché d'un objet réel avant toute action.

Identité du routeur

Opérateur ou fabricant _____

Modèle exact _____

Version matérielle _____

Version du micrologiciel _____

Repères de revue

Aide officielle trouvée le _____

Dernière mise à jour vérifiée _____

Prochaine revue _____

Administration : personne responsable _____ **Emplacement de la procédure** _____

Objet et modèle	Pièce	Propriétaire	Réseau	Ce qu'il capte	Mise à jour / support	Décision et date
Routeur / box	Entrée	Foyer	Principal	Trafic réseau	Auto / à vérifier	
Téléviseur	Salon			Voix / usage		
Caméra				Image / son		
Assistant vocal				Voix		

Réseau : principal / invité / câble / aucun. Décision : garder, déplacer, mettre à jour, isoler, débrancher, remplacer. Ne recopiez ni identifiant complet, ni mot de passe, ni adresse IP.

Inventaire des objets connectés

Ajoutez les appareils oubliés : imprimante, console, montre, thermostat, sonnette, ampoule, prise, alarme, robot, enceinte, NAS ou ancien répéteur.

Objet et modèle	Pièce	Propriétaire	Réseau	Ce qu'il capte	Mise à jour / support	Décision et date

Garder

Utile, administrable et maintenu.

Isoler

Utile mais à séparer en attendant une décision.

Débrancher

Inutile, inconnu, sans support ou impossible à administrer.

Objet inconnu dans la liste du routeur : ne le bloquez pas au hasard. Coupez ou déconnectez un appareil à la fois, observez la liste, puis renommez-le uniquement après l'avoir identifié.

Box des opérateurs

Quatre points d'entrée officiels contrôlés le 23 juillet 2026. Les fonctions proposées varient selon la box, l'offre et l'application utilisée.

Orange Livebox

Box opérateur

Interface, équipements connectés, Wi-Fi et Wi-Fi invité.

Article mis à jour le 29 mai 2026.

Ouvrir l'aide officielle

Freebox

Box opérateur

Création d'un Wi-Fi invités avec accès Internet uniquement.

Toutes Freebox, via Freebox Connect ou Freebox OS.

Ouvrir l'aide officielle

SFR Box

Box opérateur

Équipements connectés, activation et partage du Wi-Fi invité.

Les fonctions varient selon la box et l'application SFR & Moi.

Ouvrir l'aide officielle

Bouygues Telecom Bbox

Box opérateur

Point d'entrée officiel vers l'assistance Bbox.

L'identification et le choix du modèle peuvent être demandés.

Ouvrir l'aide officielle

Avant de suivre un lien

1. Identifiez le modèle exact de la box. 2. Utilisez l'espace client, l'application ou l'assistance officielle de l'opérateur. 3. Lisez l'effet du réglage avant de l'appliquer. 4. Préparez la reconnexion des appareils essentiels. 5. Ne réinitialisez pas pour simplement explorer.

Si le lien ouvre une page générale ou demande une connexion, recherchez le modèle exact dans l'assistance officielle. Ne recopiez jamais un mot de passe dans un moteur de recherche.

Routeurs achetés séparément

Quatre guides fabricants contrôlés le 23 juillet 2026. Le même nom commercial peut couvrir plusieurs versions matérielles ou micrologicielles.

TP-Link

Routeur acheté

Réseau invité et options d'accès au réseau local.

Confirmer le modèle et la version matérielle dans le centre de téléchargement.

Ouvrir l'aide officielle

NETGEAR Nighthawk

Routeur acheté

Guest WiFi depuis l'interface Web du routeur.

Vérifier que l'article couvre le modèle et son micrologiciel.

Ouvrir l'aide officielle

ASUS

Routeur acheté

Réseau invité via l'application ou l'interface Web.

Les fonctions et l'isolation dépendent du modèle et du mode routeur.

Ouvrir l'aide officielle

Google Nest Wifi

Routeur acheté

Créer, modifier et partager un réseau Wi-Fi invité.

Parcours dans l'application Google Home.

Ouvrir l'aide officielle

Contrôle modèle et version

Fabricant _____

Modèle exact _____

Version matérielle _____

Micrologiciel _____

Contrôle du parcours

- ☐ Le domaine appartient au fabricant.
- ☐ Le modèle et la version correspondent.
- ☐ L'effet du réglage est expliqué.
- ☐ Je sais revenir en arrière.

Fabricant absent : partez de son domaine officiel, ouvrez Support ou Téléchargements, puis recherchez le modèle exact. Évitez les fichiers de micrologiciel publiés sur un forum, un miroir ou un site de pilotes générique.